


# Finish Jodła Angielska/ Klasyczna Dąb Thermo Antyk Natura

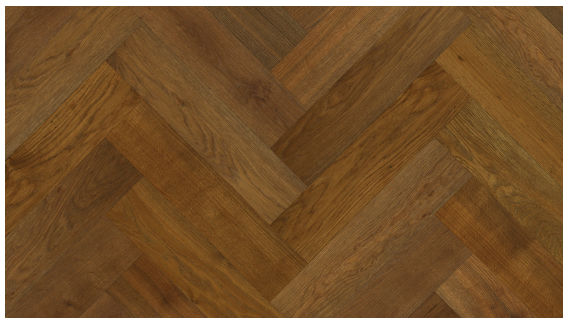

## Wymiary Finish Jodły Angielskiej:

- grubość 14 mm
- szerokość 130-150 mm
- długość od 600 do 750 mm
- grubość warstwy użytkowej: 4 mm
- gatunki drewna warstwy dolnej: twarde drewno liściaste

**Sposób utwardzania lakieru i olejowosku:** promieniowanie UV,

**Możliwość cyklinowania:** wielokrotnie,

**Sposoby układania:** przyklejanie całych elementów do podłoża, bez klejenia pióra i wpustu,

**Klejenie do podłoża:** kleje bezwodne według zaleceń producenta przeznaczone do klejenia parkietów lakierowanych,

**Możliwe rodzaje podłoża:** jak dla podłóg drewnianych: podłogi cementowe, anhydrytowe, płyty wiórowe i sklejka,

**Zastosowanie w pomieszczeniach:** wszystkie mieszkalne oprócz łazienek.



Certyfikat FSC



Łatwa w utrzymaniu czystości



Na ogrzewanie podłogowe



Naturalne składniki



Okresowa pielęgnacja



Podłoga dwuwarstwowa



Podłoga fazowana



Podłoga lakierowana



Podłoga odnawialna



Podłoga olejowana



Podłoga szczotkowana



Podwyższona stabilność



Polski produkt



Przyjazna alergikom



Trwała ochrona

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka drewna:

- kolorystyka zróżnicowana,
- słoń dowolny, barwa ciemna antyczna,
- dopuszczalny minimalny błyszcz,
- sęki zdrowe i szpachlowane do ok. 2 cm,
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

### Szczegóły podłogi:

Wersja lakierowana:

- 7 warstw lakieru - utwardzony promieniami UV,
- lakier trwale związany z drewnem, nie pęka, nie łuszczy się,
- wysoka odporność na ścieranie.

Wersja olejowoskowana:

- 3 warstwy olejowosku Osmo - utwardzony promieniami UV,
- głęboka impregnacja drewna poprzez wnikanie oleju,
- wysoka odporność na ścieranie.

Finish Jodła Angielska to podłoga dwuwarstwowa, gotowa po przyklejeniu nie wymaga cyklinowania ani lakierowania.

Warstwa wierzchnia, użytkowa 4 mm składa się całkowicie z litego elementu - naturalnego drewna. Dolna warstwa to mozaika wykonana z twardego drewna liściastego, głównie dębu i jesionu. Łączenie warstw w sposób prostopadły wprowadza poprzeczny układ słoju warstwy wierzchniej w stosunku do dolnej części, co zapewnia stabilizację i uniemożliwia wypaczanie się podłogi.

Konstrukcja ta umożliwia wielokrotny proces cyklinowania (odnawiania) podłogi, dzięki czemu służy ona i zachwyca latami, przez wiele pokoleń.

Najnowocześniejszy system łączenia typu pióro- wpust pozwala na prostą i sprawną instalację podłogi. Konstrukcja technologiczna każdego elementu oraz sposób łączenia i instalacji eliminują całkowicie efekt rezonansu.

Finish Jodła Angielska to również idealne rozwiązanie w przypadku ogrzewania podłogowego. Perfekcyjna konstrukcja oraz najlepszej jakości surowiec wykorzystywany w procesie produkcji sprawia, że podłoga doskonale współpracuje z tego typu ogrzewaniem, a współczynnik przepuszczalności termicznej gwarantuje redukcję strat energetycznych do minimum.